



机架式户用储能电池

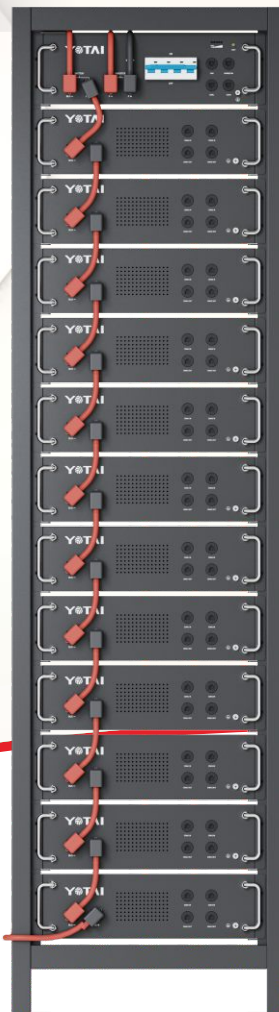

高压电池机架

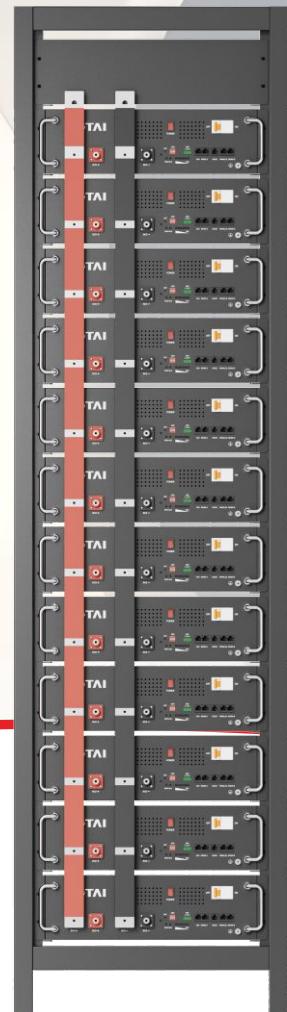

低压电池机架

产品特点



CTP创新式模组设计, 极致性价比



10分钟硬件安装



兼容机架/机柜式部署, 易于安装、便于维护

技术参数

产品型号	YT-61K4MH1-AF	YT-61K4ML1-AF
额定容量 [kWh]	61.44	61.44
标称容量[Ah]	100	100
电池类型	LFP (LiFePO ₄)	LFP (LiFePO ₄)
组合方式	12M/16S1P	12M/16S1P
标称电压 [V]	614.4	51.2
工作电压范围 [V]	518.4~700.8	43.2~58.4
标准充电电流 [A]	标准: 50 最高: 100	标准: 600 最高: 1200
标准放电电流 [A]	标准: 50 最高: 100	标准: 600 最高: 1200
通讯方式	CAN/RS485/RS232	CAN/RS485/RS232
重量 [kg]	632	612
尺寸 [宽*深*高 mm]	570*600*2100	570*600*2100
工作温度范围 [°C]	充电: 0 ~ +55°C / 放电: -20 ~ +55°C	充电: 0 ~ +55°C / 放电: -20 ~ +55°C
储存温度[°C]	-20 ~+45°C (≤30day,20~40% SOC)	-20 ~+45°C (≤30day,20~40% SOC)
最大运行高度 [m]	2000	2000
防护等级	IP20	IP20
安装方式	堆叠	堆叠
认证	UN38.3	UN38.3

■ 本产品技术规格如有变更, 恕不另行通知。

